

# 中华人民共和国国家标准

GB 1886.294—2016

食品安全国家标准

食品添加剂 2-乙酰基噻唑

2016-08-31 发布

2017-01-01 实施

中华人民共和国  
国家卫生和计划生育委员会 发布

# 食品安全国家标准

## 食品添加剂 2-乙酰基噻唑

### 1 范围

本标准适用于由 2-卤化噻唑为原料制得的食品添加剂 2-乙酰基噻唑。

### 2 化学名称、分子式、结构式和相对分子质量


#### 2.1 化学名称

2-乙酰基噻唑

#### 2.2 分子式

C<sub>5</sub>H<sub>5</sub>NOS

#### 2.3 结构式



#### 2.4 相对分子质量

127.17(按 2007 年国际相对原子质量)

### 3 技术要求

#### 3.1 感官要求

感官要求应符合表 1 的规定。

表 1 感官要求

项 目	要 求	检验方法
色泽	无色至苍黄色	
状态	油状液体	将试样置于比色管内,用目测法观察
香气	可可、榛子、爆玉米、面包样香气	GB/T 14454.2

#### 3.2 理化指标

理化指标应符合表 2 的规定。

表 2 理化指标

项 目	指 标	检验方法
2-乙酰基噻唑含量, w/% $\geq$	98.0	附录 A
折光指数(20 °C)	1.542~1.552	GB/T 14454.4
相对密度(25 °C/25 °C)	1.219~1.228	GB/T 11540

附录 A  
2-乙酰基噻唑含量的测定

A.1 仪器和设备

A.1.1 色谱仪:按 GB/T 11538—2006 中第 5 章的规定。

A.1.2 柱:毛细管柱。

A.1.3 检测器:氢火焰离子化检测器。

A.2 测定方法

面积归一化法:按 GB/T 11538—2006 中 10.4 测定含量。

A.3 重复性及结果表示


按 GB/T 11538—2006 中 11.4 规定进行,应符合要求。

食品添加剂 2-乙酰基噻唑气相色谱图及操作条件参见附录 B。

**附录 B**  
**食品添加剂 2-乙酰基噻唑气相色谱图及操作条件**  
**(面积归一化法)**

**B.1 食品添加剂 2-乙酰基噻唑气相色谱图**

食品添加剂 2-乙酰基噻唑气相色谱图见图 B.1。

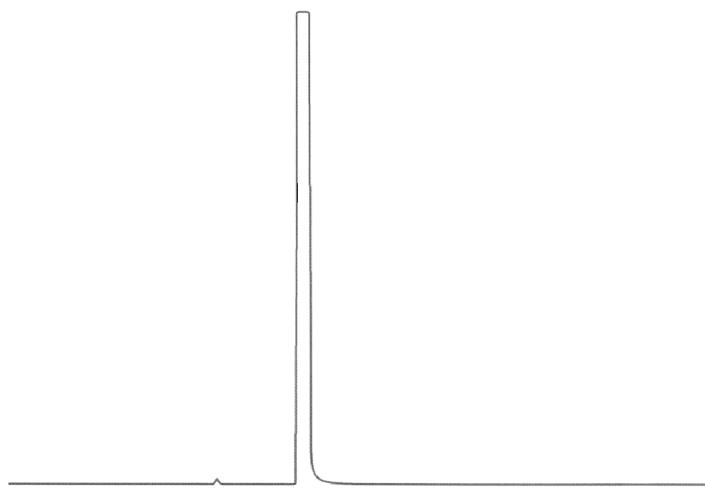

**图 B.1 食品添加剂 2-乙酰基噻唑气相色谱图**

**B.2 操作条件**

**B.2.1** 柱:毛细管柱,长 30 m,内径 0.25 mm。

**B.2.2** 固定相:聚乙二醇 20 000。

**B.2.3** 膜厚:0.25  $\mu\text{m}$ 。

**B.2.4** 色谱炉温度:150 °C 恒温 10 min,然后线性程序升温从 150 °C 至 200 °C,速率 10 °C/min,最后在 200 °C 恒温 10 min。

**B.2.5** 进样口温度:250 °C。

**B.2.6** 检测器温度:250 °C。

**B.2.7** 检测器:氢火焰离子化检测器。

**B.2.8** 载气:氮气。

**B.2.9** 载气流速:柱前压 60 kPa。

**B.2.10** 进样量:约 0.2  $\mu\text{L}$ 。

**B.2.11** 分流比:100 : 1。